


红外测温仪



现实生活中的测温技术。Scotchtrak™ 红外线综合了红外线、激光、微机处理和液晶显示等项高新技术，不仅结构坚固，而且无接触、使用方便安全、是阁下可以信赖的检测仪器。

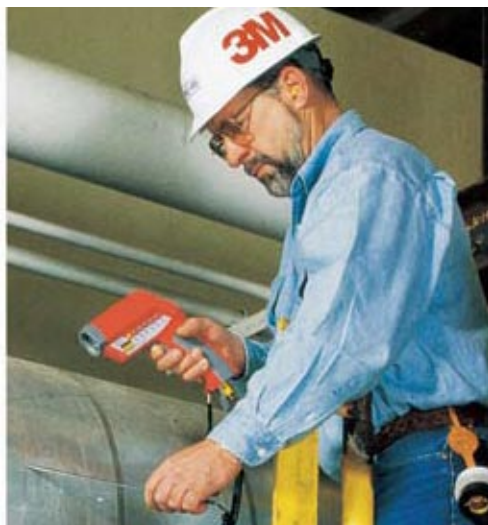

Scotchtrak™ 红外线测温仪

型号	IR-500	IR-999	IR-60L2	IR-60EXPL2
测量范围	-18°C ~ 260°C	-18°C ~ 535°C	-30°C ~ 870°C	-30°C ~ 870°C
精度	读取的 ±2% 或 ±1°C, 取最大值	读取的 ±1% 或 ±1°C, 取最大值	读取的 ±1% 或 ±1°C, 取最大值	读取的 ±1% 或 ±1°C, 取最大值
重复性	读取的 ±2% 或 ±1°C, 取最大值	读取的 ±0.5% 或 ±1°C, 取最大值	读取的 ±0.5% 或 ±1°C, 取最大值	读取的 ±0.5% 或 ±1°C, 取最大值
响应时间	500毫秒 (90%响应)	500毫秒 (95%响应)	250毫秒 (95%响应)	250毫秒 (95%响应)
光谱响应	7—18微米	8—14微米	8—14微米	8—14微米
测量比较 (D:S)	8: 1	12: 1	60: 1	60: 1
激光	—	—	3个激光点	3个激光点
反射率	固定0.95	固定0.95	0.1~1.0可调	0.1~1.0可调
温度显示	华氏或摄氏可选	华氏或摄氏可选	华氏或摄氏可选	华氏或摄氏可选

*注：上述各型号测温仪具体信息请参见红外测温仪单页，如有需要请联络3M销售工程师或当地经销商。

当您在施工现场需要测量温度或由于各种原因引起温度变化而出现故障束手无策时，Scotchtrak™ 红外线测温仪系列可为您在安全距离范围内提供直观、精确、快速的温度显示。